




ROMPOX® - D1000 **PLUS**

A korszerű fugázóhabarcs könnyű forgalmi terheléshez
Termékinformáció

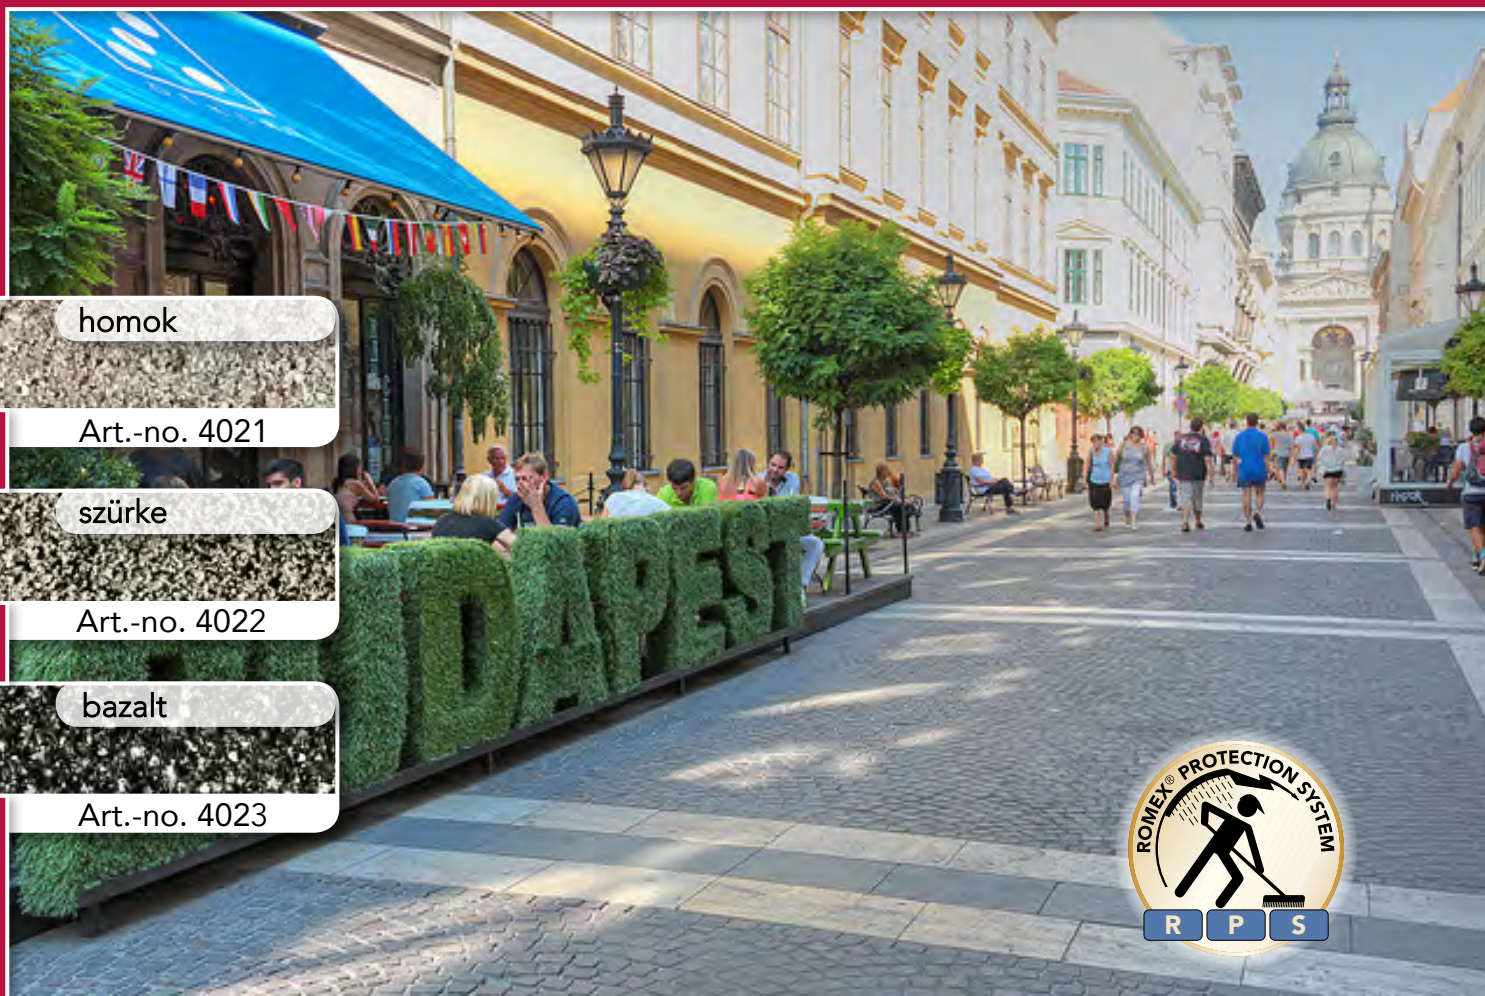

homok

Art.-no. 4021

szürke

Art.-no. 4022

bazalt

Art.-no. 4023



két komponensű epoxi gyanta kötésű térburkolat fugázóhabarcs

- könnyű forgalmi terhelés
- fugaszélesség min. 5mm
- fugamélység min. 3 cm
- erősen vízáteresztő
- öntömörödő

- szemerkélő esőben bedolgozható
- nem kell letakarni a kész felületet enyhe esőben
- gyorsan szilárdul

PLUS



nem gyomosodik



könnyen járható



nincs cementfátyol



Alkalmazási video: www.rompox.hu

ROMEX®
PFLASTERFUGENMÖRTEL

Kérem, olvassa el a használati útmutatót!
"Műszaki adatok és gyakorlati alkalmazási tanácsok."

Építéshelyi követelmények: A burkolatot a tervezett forgalmi terhelésnek megfelelően kell elkészíteni. A fugázás megkezdése előtt a burkolati elemeknek stabilan kell állnia az ágyzatban, azok nem mozoghatnak, billeghetnek. Ideális esetben "ROMEX® - TRASS-BED – vízáteresztő ágyazóhabarcs" került felhasználásra. Lásd külön termékismertetőn.

A felület előkészítése: Ki kell tisztítani a fugákat minimum 30mm mélységig (minimum fugaszélesség 5mm). A felületet meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől a munka megkezdése előtt.

Előnedvesítés: Nedvesítse elő a fugázandó felületet. Porozus burkolati anyagok, illetve nagyobb felületi hőmérséklet esetén intenzívebb előnedvesítés szükséges.

Keverés: A 25kg adalékanyagot öntse keverőgépbe és kezdje meg a keverést (a vödörben is megkeverhető keverőszárral). A keverés közben lassan és folyamatosan öntse az adalékanyaghoz a 1,5kg gyanta/edző komponenseket (2 plastik üveg) teljes egészében. A keverést folytassa 3 percig majd adjon hozzá kb. 2 liter vizet és folytatassa a keverést további 3 percig.

Bedolgozás: Az elkészült habarcskeveréket öntse a kellően nedves fugázandó felületre és azonnal telítse a fugákat egy gumilehűző segítségével. A fugázóhabarcsot a könnyebb bedolgozás érdekében célszerű három-négy részben kiönteni a fugázandó felületre.

Felület tisztítása: Körülbelül 10 - 15 perc után (20°C felületi hőmérséklet esetén) a burkolat felületét egy durva kokuszseprűvel kell leseperni, majd végül egy finom szűrő seprűvel megtisztítani, egészen addig míg a kövek felülete minden habarcsmaradéktól mentes nem lesz. Akkor érte el az ideális seprési időt, ha kövek felületén már semennyi fehér habarcsmaradékot nem lát. A seprést célszerű a fugairányra átlósan végezni. A lesepert anyagot nem lehet újra felhasználni!

Utókezelés: Az elkészült felület utókezelést nem igényel. Szemerkélő eső esetén az elkészült felületet nem kell letakarni. Intenzív eső esetén az elkészült felületet le kell takarni a bedolgozást követő kb. 6 órára. A takarás nem érintkezhet közvetlenül a felülettel, biztosítani kell alatta a szabad légmozgást. Kezdetben egy nagyon vékony epoxi gyanta film marad a burkolat felületén, mely a intenzívebbé teheti a burkolati anyag színét és védi azt a szennyeződésektől. Azonban ez a réteg az időjárás hatásai és kopás következtében néhány hónap alatt eltűnik a felületről.

Víz hozzáadása nélkül is alkalmazható.

Alkalmazási adatok:

Bedolgozási idő:	kb. 20 pec +20°C hőmérséklet esetén
Felület hőmérséklete:	> 0 °C (max. ≤ +25 °C)
alacsonyabb hőmérséklet esetén:	lassúbb kötés (szilárdulás)
magasaabb hőmérséklet esetén:	gyorsabb kötés (szilárdulás)
útszakasz megnyitása	a fugázás után 6 órával gyalogos forgalom és 24 óra után
fugázás után:	gépjármű forgalom (kb 20°C felületi hőmérsékleten)

Műszaki adatok:

	Laboratóriumi értékek*1
Szilárd anyagsűrűség:	1,64 kg/dm ³
Hajlító-húzó szilárdság:	8,1 N/mm ²
Nyomószilárdság:	24,1 N/mm ²
Statikus rugalmassági modulus:	2.640 N/mm ²
Vízáteresztő képesség kf:	4,96 • 10 ⁻³ m/s = kb. 15 l/perc/m ² (10%-os fugahányad esetén)

Eltartható:

24 hónapig, gyanta/edző komponens és adalékanyag: fagymentes, száraz helyen.

Szükséges mennyiség kg/m² - egyszerű kalkuláció: fuga mélység 30 mm

elem méret	40 x 40 cm	20 x 20 cm	16 x 24 cm	14 x 16 cm	9 x 11 cm	4 x 6 cm
fuga szélesség 5 mm	1,0	1,9	2,0	2,5	3,7	6,9
8 mm	1,6	3,0	3,2	4,0	5,8	11,1
10 mm	2,0	3,8	3,9	5,0	7,3	13,8
Polygonál lapok	ca. 4 - 6					

Mennyiségkalkulátor: www.rompox.hu



Minden adalékanyag természetes anyag, így esetleges színeltérések lehetségesek. A jelen kiadványban szereplő információk tapasztalati értékekre, a tudomány- és szakmai gyakorlaton alapulnak, de ez nem kötelező érvényű jognyilatkozat. Minden korábbi információ érvényét veszti jelen kiadvánnyal. Az alkalmazási adatok + 20 °C-os hőmérsékleten kerültek meghatározásra. Készült 2010 júliusában. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatott anyag és a valóságos színek között színeltérés előfordulhat.

* víz hozzáadása nélkül

Forgalmazó: ALAKart Kft. 1097. Budapest, Tagló u. 11. • Tel.: +36 1 215 9085 • e-mail: alakart@alakart.hu



előnedvesítés



keverés



Adjunk hozzá vizet



bedolgozás



durva seprés



finom seprés